


Реле напряжения

Инструкция

aVP-01
aVP-02

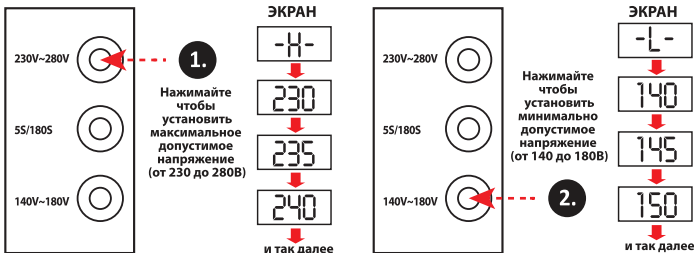

*Время задержки может отличаться в зависимости от модели. Более длительная задержка рекомендуется для устройств, которые нельзя часто включать и выключать. Обычно это устройства с электрическими моторами, например, холодильники.

ПОКАЗАНИЯ НА ЭКРАНЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ДЕЙСТВИЕ
HIP	Фактическое напряжение превышает заданное значение максимального допустимого напряжения	Подождите, когда фактическое напряжение снизится ниже заданного значения, либо измените его. Заданное значение можно изменить нажатием верхней кнопки, например, от 230 до 240 В
LOU	Фактическое напряжение ниже заданного значения минимально допустимого напряжения	Подождите, когда фактическое напряжение превысит заданное значение, либо измените его. Заданное значение можно изменить нажатием нижней кнопки, например, от 170 до 180 В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ, ЕД. ИЗМ.	ЗНАЧЕНИЕ	
	AVP-01	AVP-02
Рабочее напряжение, В	220	
Рабочая частота, Гц	50	
Нижняя граница отключения (настраиваемая), В	140~180	
Верхняя граница отключения (настраиваемая), В	230~280	
Гистерезис возврата по напряжению, В	3-5	
Время задержки включения, с	5/210	5/180
Время задержки по умолчанию, с	5	
Максимальная рассеиваемая энергия, Дж	144	
Максимальный ток нагрузки, А	16	



RU РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ I ИНСТРУКЦИЯ

Декларация соответствия. На функционирование устройств (устройств) могут повлиять статические, электрические или высокочастотные поля (радиоаппаратура, мобильные телефоны, микроволновые печи, электростатические разряды). В случае возникновения увеличьте расстояние от устройств, вызывающего помехи.



Утилизация батареек, электрического и электронного оборудования

Этот знак на товаре, батарейках к товару или на упаковке означает, что товар не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами. Он должен быть доставлен в компанию по сбору и утилизации батареек, электрического и электронного оборудования.

Правила и условия безопасного и эффективного использования товара. Меры предосторожности:

1. Использовать товар только по прямому назначению.
2. Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу или в авторизованный сервисный центр Defender. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.
3. Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
4. Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в жидкости.
5. Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается.
6. Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заводом неисправным устройством.
7. Не использовать при температурах ниже или выше рекомендуемых (см. инструкцию пользователя), при возникновении конденсируемой влажности, а также в агрессивной среде.
8. Не брать в рот.
9. Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
10. В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °C) в течение 3 часов.
11. Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного периода времени.
12. Не использовать устройство при вождении транспортного средства в случае, если устройство отвлекает внимание, а также в тех случаях, когда отключение устройства предусмотрено законом.

Транспортирование и хранение: Изделие в упаковке производителя допускается транспортировать и хранить при температуре от -45 до +60 °C, относительной влажности не более 80%.

Назначение: Продукция предназначена для защиты бытовой техники (оборудования) мощностью до 3300 Вт (холодильников, кондиционеров, стиральных машин, теле-аудио техники и т.п.) от недопустимых колебаний напряжения в питающей сети. Импортёр в РФ: ООО «ТД Компания Дефендер» Адрес: 127030 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Суцёвская, д. 27, строение 2, этаж 3, помещение III, комната 3, офис 63. Изготовитель: Джианди Хунли Электрикал Эплайнс Ко., Лтд. Адрес: NO.186 НАНФЕН РОАД ЧЕНГНАН ИНДАСТРИАЛ ПАРК, МЕЙЧЕНГ ТАУН ИН ДЖИАНДИ СИТИ, ХАНГЖОУ, ЖЕДЖИАНГ, КИТАИ. Срок годности не ограничен. Срок службы 1 год. Гарантийный срок 1 год. Соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза) ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования". Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-СНАХ56.В.05630/24 от 11.09.2024 действует до 10.09.2029. На основании протокола испытаний № 12082024-32 от 26.08.2024 г., выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ИЛ им. Максвелл», аттестат аккредитации № RAR.U.210H05. Соответствует требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" ТР ЕАЭС 037/2016. Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-СН.РА08.В.49234/24 от 18.09.2024 действует до 17.09.2029. На основании протокола испытаний № 0074-09/01-2024 дата 16.09.2024

выданного испытательным центром «ЛабМонитор» общества с ограниченной ответственностью «АНТАРА», регистрационный № РОССТ.РУ.32471.04НАШО-102. Полную информацию о подтверждении соответствия см. на сайте <https://defender.ru> Список авторизованных сервисных центров доступен на сайте Defender: <https://defender.ru/places/service> Дата производства: см. на упаковке. Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и технических характеристик, указанных в этой инструкции. Последняя и полная версия инструкции доступна на сайте www.defender.ru Сделано в Китае.

