


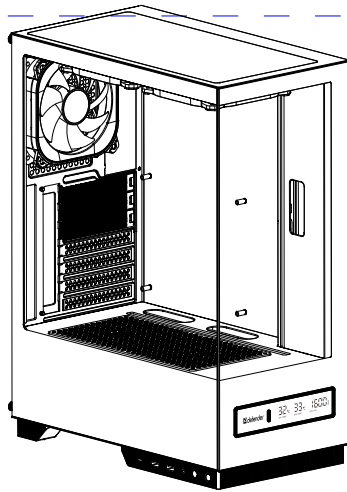


Download address of nixie tube
control software
<http://www.lcdcontrol.com/smg>

HyperHub PRO


1 Left Side Panel Removal

Unscrew the two screws securing the side panel at point a, then slide the panel in the direction of the arrow to remove it.

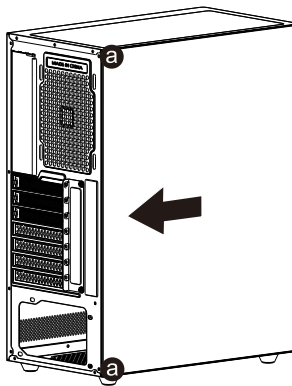


2 Magnetic Cable Cover Removal

Place your fingers into the finger grip area, pull outward in the direction of the arrow to create a gap, then lift upward to remove the cover.




3 Motherboard Installation

Align the motherboard with the chassis mounting holes and secure it with screws as shown (supports ATX/Micro ATX/ITX motherboards).
(Note: Motherboards vary in installation requirements; pls refer to the user manual of motherboard's manual for guidance.)

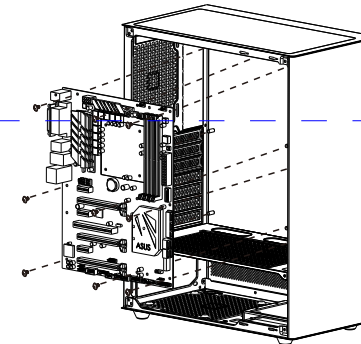


4 Power Supply Installation (Supports ATX Standard PSU)


Place the power supply into the designated position and secure it with four screws at point a.

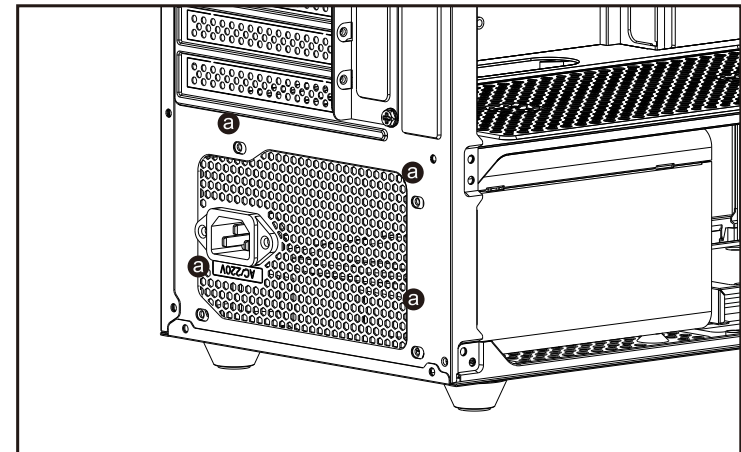

5 Graphics Card Installation

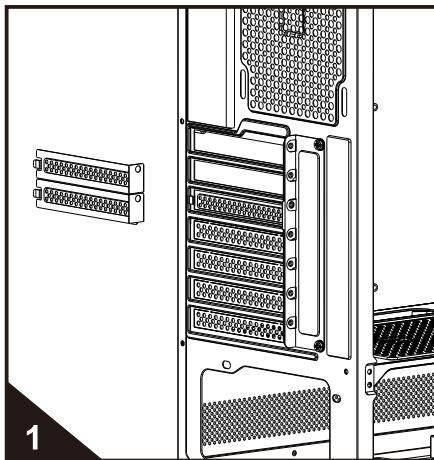


1 Remove the PCI slot cover screw(s) corresponding to your motherboard's PCIe slot and detach the cover.

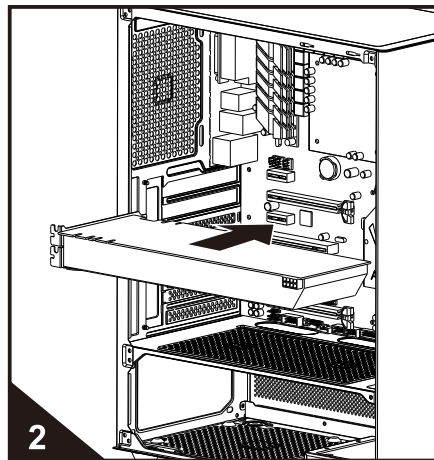


2 Insert the graphics card into the PCIe slot in the direction of the arrow and secure it with screws.

6 Drive Installation (Supports: 1 HDD + 2 SSDs)

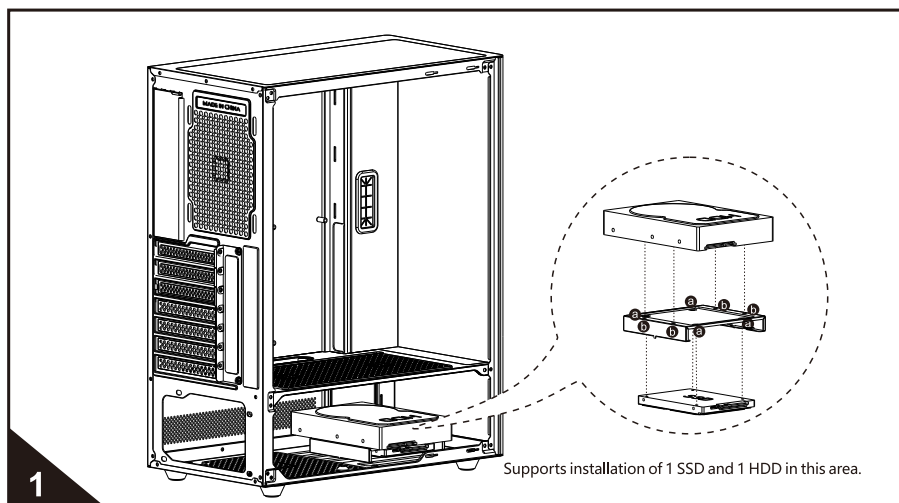

- ① Remove the drive cage from the chassis base.
- ② Mount a 2.5-inch SSD into the drive cage as shown, securing it with four screws at point a. Then, mount a 3.5-inch HDD onto the drive cage as shown, securing it with four screws at point b.
- ③ Reinstall the drive cage into the chassis base slot and secure it with screws from the bottom.

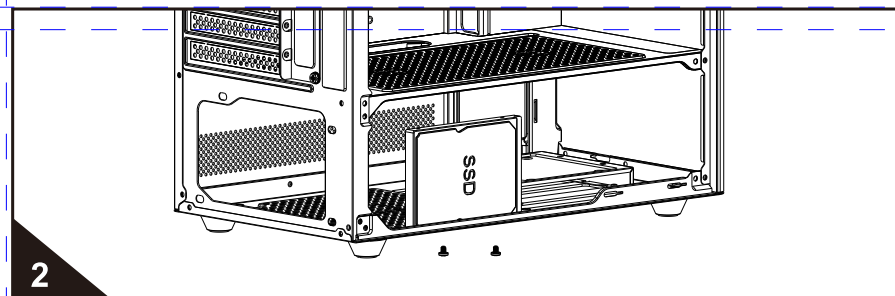

2 Mount a 2.5-inch SSD directly onto the chassis base as shown and secure it with two screws from the bottom.

7 Cooling Configurations

- Top Panel: 2×120mm fans or 1×240mm radiator
- 2×140mm fans
- Divider Panel: 2×120mm fans
- Rear Panel: 1×120mm fan or 1×120mm radiator

Декларация соответствия

На функционирование устройства (устройств) могут повлиять статические, электрические или высокочастотные поля (радиоаппаратура, мобильные телефоны, микроволновые печи, электростатические разряды). В случае возникновения увеличьте расстояние от устройства, вызывающего помехи.

Утилизация батареек, электрического и электронного оборудования

Этот знак на товаре, батарейках к товару или на упаковке означает, что товар не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами. Он должен быть доставлен в компанию по сбору и утилизации батареек, электрического и электронного оборудования.

Правила и условия безопасного и эффективного использования товара

Меры предосторожности:

1. Использовать товар только по прямому назначению.
 2. Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу или в авторизованный сервисный центр Defender. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.
 3. Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
 4. Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в жидкости.
 5. Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается.
 6. Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным устройством.
 7. Не использовать при температурах ниже или выше рекомендуемых (см. инструкцию пользователя), при возникновении конденсируемой влажности, а также в агрессивной среде.
 8. Не брать в рот.
 9. Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
 10. В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °C) в течение 3 часов.
 11. Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного периода времени.
 12. Не использовать устройство при вождении транспортного средства в случае, если устройство отвлекает внимание, а также в тех случаях, когда отключение устройства предусмотрено законом.
- Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены. Утилизация этого изделия по завершении его срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех нормативов и законов.

Назначение: Корпус для ПК (системного блока) предназначен для защиты и размещения внутренних компонентов компьютера

Импортер в РФ: ООО «ТД Компания Дефендер» Адрес: 127030 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Суцвская, д. 27, строение 2, этаж 3, помещение III, комната 3, офис 63.

Изготовитель: China Electronics Shenzhen Company. Address: 35/F, Block A, Electronics Science & Technology Building, Shennan Zhonglu, Shenzhen, China.

Срок годности не ограничен.

Срок службы — 12 месяцев

Гарантийный срок - 12 месяцев

Соответствует требованиям

Технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-СН-РА04.В.15981/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 06.05.2025

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.01.2030 включительно.

Соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-СН-РА04.В.16165/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 06.05.2025

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.01.2030 включительно.

Полную информацию о декларациях о соответствии см. на сайте www.defender.ru

При наличии механических повреждений претензии по товару не принимаются

При обнаружении неисправности обратитесь в сервисный центр.

Список авторизованных сервисных центров доступен на сайте Defender: <https://defender.ru/places/service>

Дата производства см. на упаковке и/или на товаре в центре серийного номера: xxxxxDDMMТТxxxx

Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и технических характеристик, указанных в этой инструкции. Последняя и полная версия инструкции доступна на сайте www.defender.ru

Сделано в Китае.

